



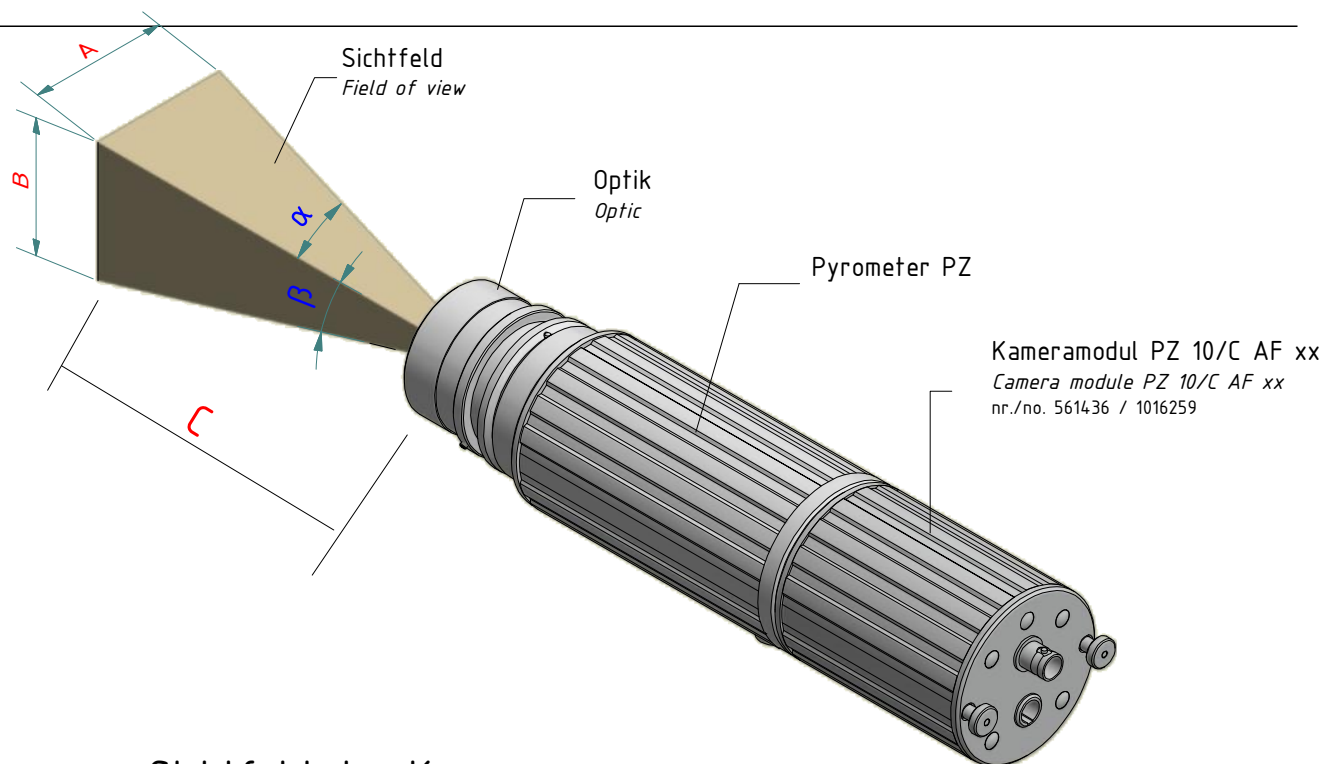

Sichtfeld der Kamera Field of view of the camera

Kamera-Optik Camera-optics	Pyrometer-Optik Pyrometer-optics Brennweite focal length	Sichtwinkel horizontal viewing angle horizontal	Sichtwinkel vertikal viewing angle vertical	Sichtfeldgröße horizontal field of view horizontal	Sichtfeldgröße vertikal field of view vertical
Typ type	[mm]	α [°]	β [°]	A/C [mm/m]	B/C [mm/m]
Standard-Optik Standard-lens 0,4 m - ∞ PZ20.01 [513568]	75	2,8	2,2	48	39
Tele-Optik Telephoto lens 1,2 m - ∞ PZ20.03 [513818]	120	1,6	1,3	29	23
Weitwinkel-Optik Wide-angle lens 0,2 m - ∞ PZ20.05 [513813]	19	12,1	9,7	212	170
Spezial-Optik Special lens 0,3 m - ∞ PZ20.08 [514343]	50,8	4,3	3,5	75	61

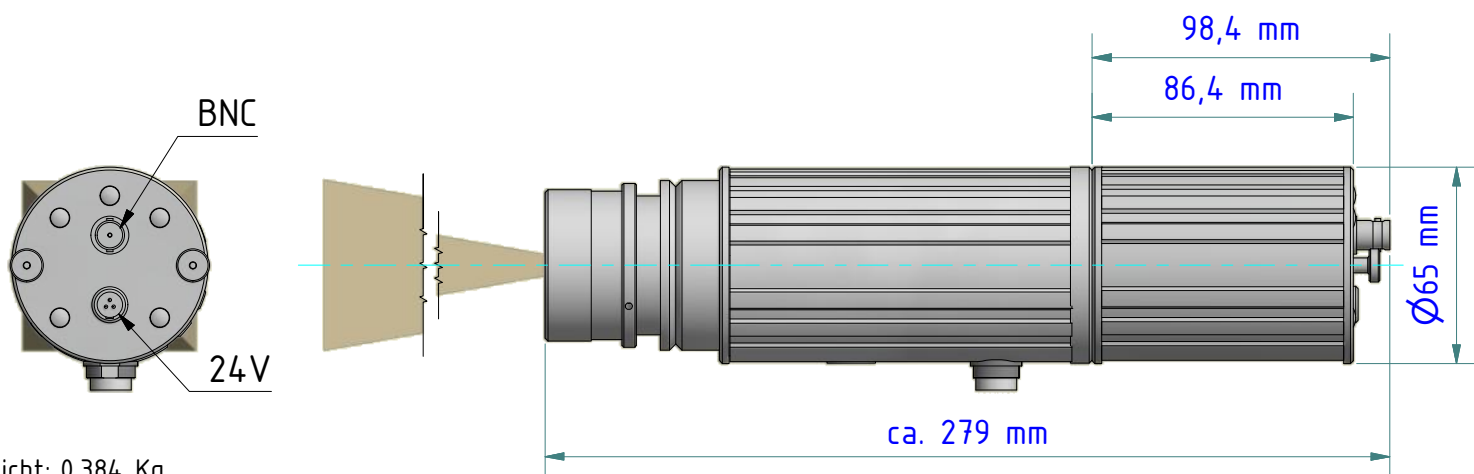

Gewicht: 0.384 Kg

Weight: 0.384 Kg

Werkstoff: Aluminiumgehäuse / aluminium enclosure

Material: Aluminiumgehäuse / aluminium enclosure

Seite 1 von 1

Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi