



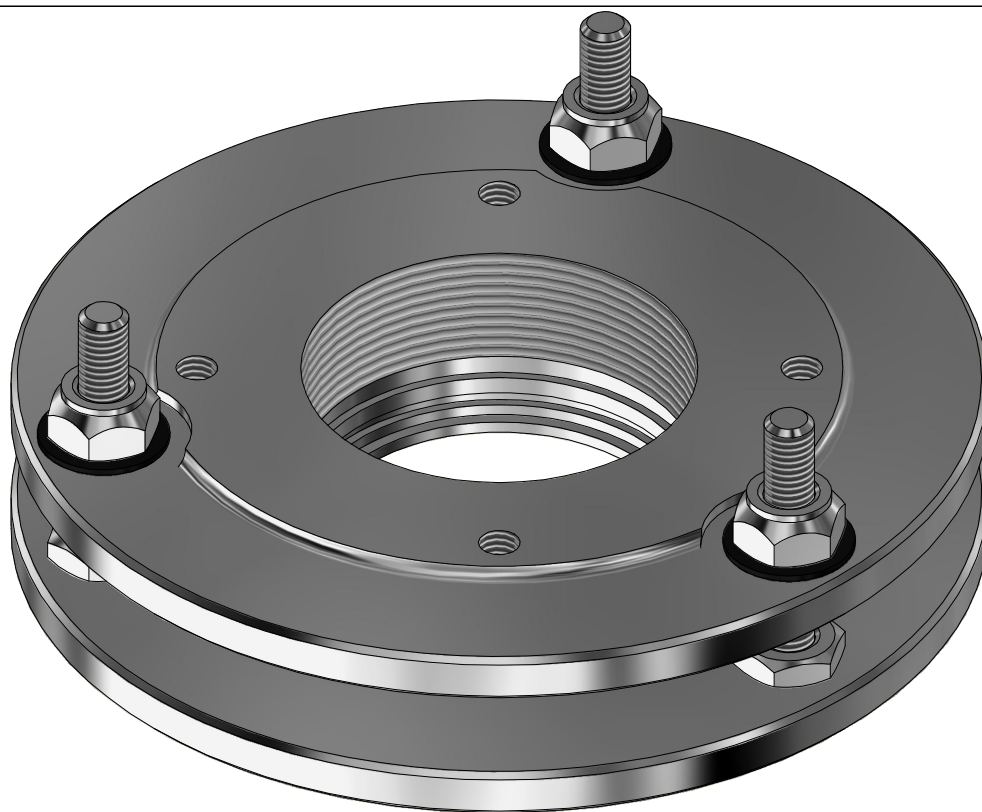

Zum sehr genauen Einstellen des Pyrometers auf das Messobjekt
Schwenkbereich allseitig 5°
Der Haupteinsatzbereich ist Wand- oder Deckenmontage an Öfen

*For exact adjustment of pyrometer to the target
Pivoting range 5° to all sides
Main use for wall or top mounting at furnaces*

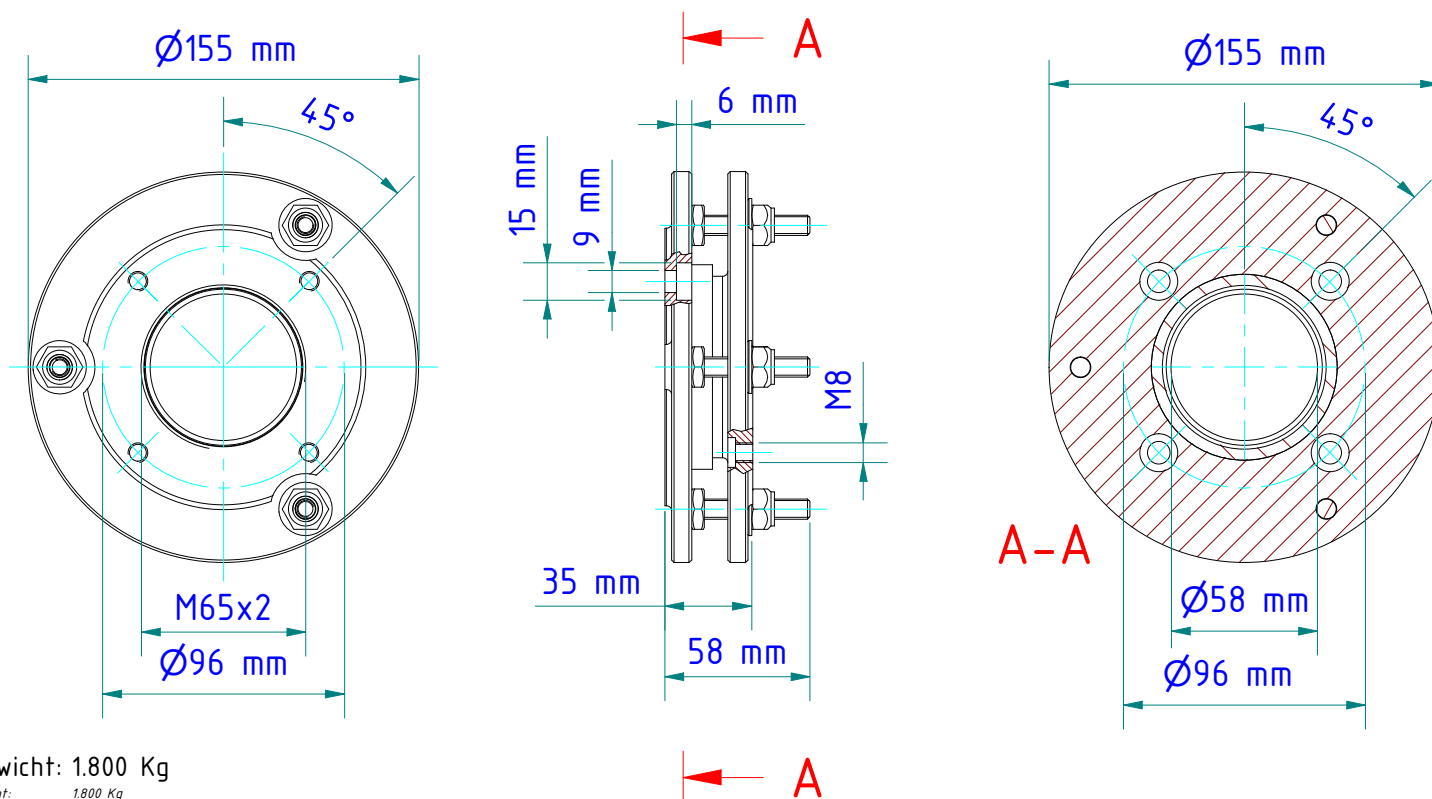

Gewicht: 1.800 Kg
Weight: 1.800 Kg
Werkstoff: 1.4305
Material: 1.4305

Seite 1 von 1
Page 1 of 1



- Headquarters
- Sales and Service Center
- Sales abroad



Keller HCW GmbH
Infrared Temperature Solutions (ITS)
Carl-Keller-Straße 2-10
49479 Ibbenbüren-Laggenbeck
Germany

www.keller.de/its
Tel. +49 (0) 5451 850
Fax +49 (0) 5451 85412
its@keller.de

Distributor



INOR Transmitter Oy
Unikkotie 13
FI-01300 Vantaa
Puhelin +358 10 4217900
Faksi +358 10 4217901
myynti@inor.fi