


Stückliste / <i>Parts list</i>		
Pos.	Artikel-Nr.: <i>order number</i>	Bezeichnung <i>title</i>
1	1070326	Pyrometer CellaTemp PK 24 AF 1/IO <i>Pyrometer CellaTemp PK 24 AF 1/IO</i>
2	1069551	Kabel VK 02/R AF 1 <i>Cable VK 02/R AF 1</i>


Gewicht: 0.600 Kg
 Weight: 0.600 Kg

Seite 1 von 1
 Page 1 of 1

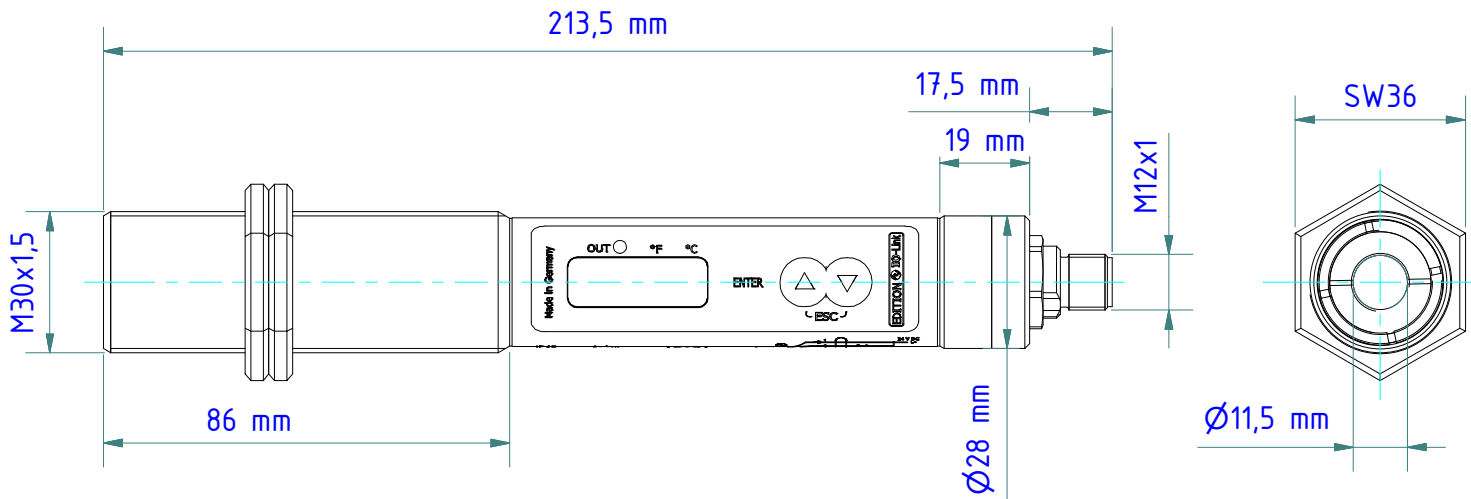


Gewicht: 0.380 Kg
 Weight: 0.380 Kg

Seite 1 von 2
 Page 1 of 2

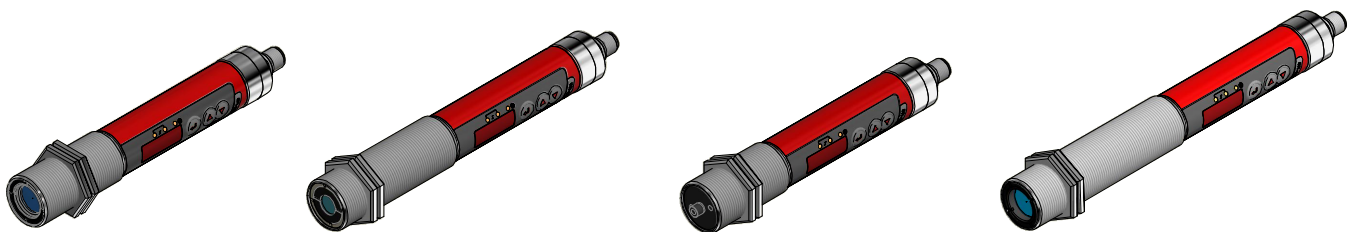


Zubehör:
Equipment:





VK 02/L AF1 (5m)
nr./no.: 1043813

VK 02/L AF2 (10m)
nr./no.: 1048085

VK 02/L AF3 (25m)
nr./no.: 1082724




VK 02/R AF1 (5m)
nr./no.: 1069551



VK 03/A AF1 (5m)
nr./no.: 1086480

VK 03/A AF2 (10m)
nr./no.: 1086481


VK 03/A AF3 (20m)
nr./no.: 1086483

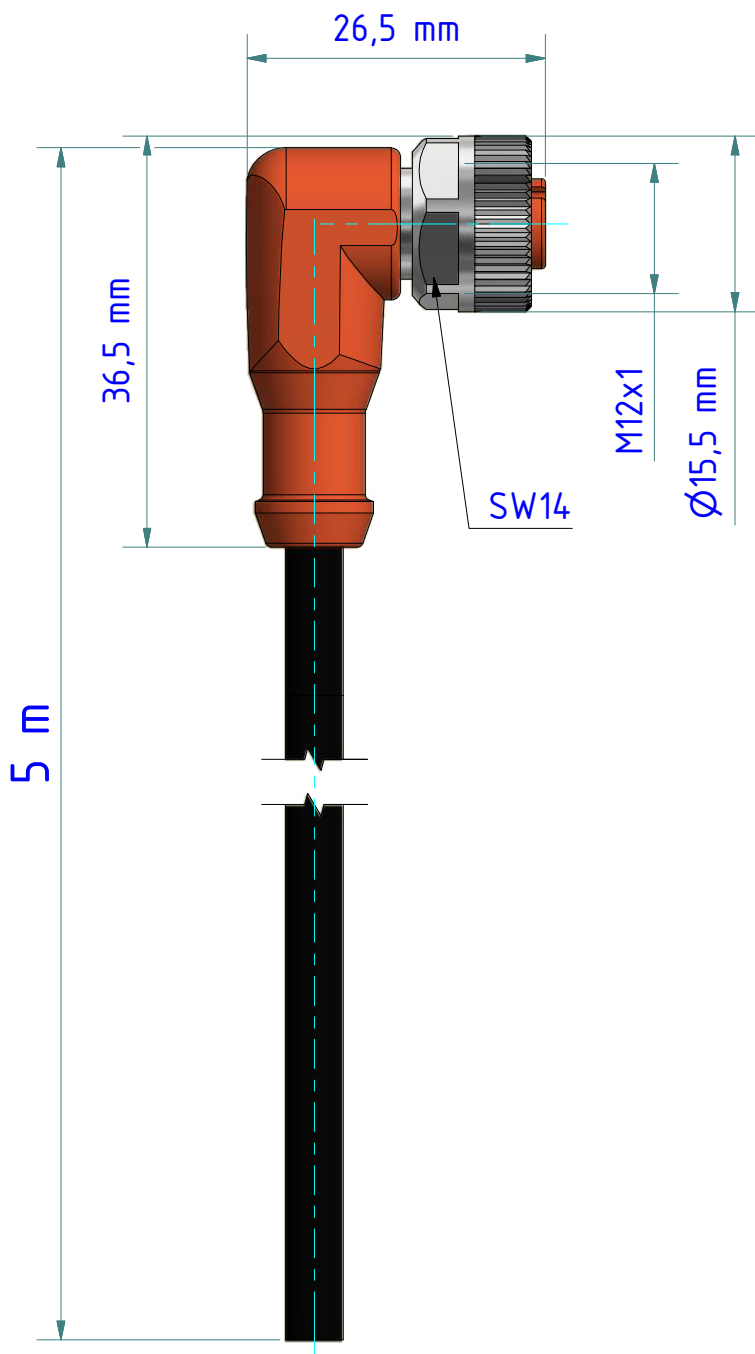

Adernfarben / core colours

- 1 = braun
= brown
- 2 = weiß
= white
- 3 = blau
= blue
- 4 = schwarz
= black
- 5 = grau
= grey

Schirm an der Dose aufgelegt
screen connected to the socket

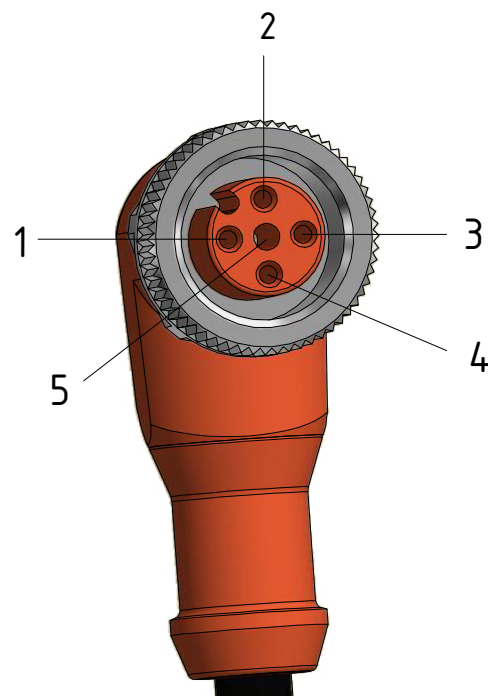

Umgebungstemperatur [°C] <i>Ambient temperature [°C]</i>	-25...90, cULus: max. 75 °C
Umgebungstemperatur bewegt [°C] <i>Ambient temperature (moving) [°C]</i>	-25...90, cULus: max. 75 °C
Schutzart <i>Protection</i>	IP 65 / IP 67
Aschluss <i>Connection</i>	5x 0,25 mm ² ; abgeschirmt <i>screened</i>

Gewicht: 0.220 Kg
Weight: 0.220 Kg

Seite 1 von 1
Page 1 of 1